


Pgねじストレートコネク MS-Pg

IP67 形状 ストレート ニッケルめっき

オプション
 ・耐溶剤・耐熱・スプリング
 ・二重被覆(MSK)・二重被覆(MSE)

- Pgねじ (DIN規格) に接続するコネクです。
- 工業用多極コネク (Han) とフレキの接続用にご使用ください。(P279参照)
- シールパッキン、ロックナットは付属していません。
- 防液・防塵構造：フレキコネク接続部は保護等級IP67 (P12フレキとコネク適合表参照)

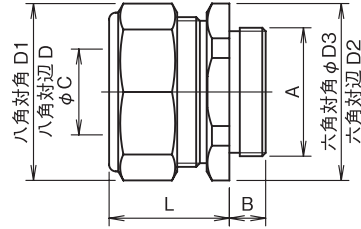


単位mm

呼称	記号	ねじ呼称	A	B	内径	C	締付前長さ L	対辺	D	対角	D1	対辺	D2	対角	D3	質量 (g)	入数/箱 (個)
MS-10-Pg11		Pg11	7	8.2	22	27	29	27	29	29	27	29	27	29	58	25	
12-Pg11		Pg11	7	10.7	23	27	29	27	29	29	27	29	27	29	52	25	
12-Pg13.5		Pg13.5	7	10.7	23	27	29	27	29	29	27	29	27	29	54	25	
12-Pg16		Pg16	8	10.7	23	27	29	27	29	29	27	29	27	29	56	25	
16-Pg16		Pg16	8	14	26.5	32	34.5	32	35	35	32	35	32	35	86	16	
22-Pg21		Pg21	8	18.9	26.5	36	39	36	39	39	36	39	36	39	98	12	
28-Pg29		Pg29	8	24.5	29	46	50	46	49	49	46	49	46	49	160	9	
36-Pg29		Pg29	8	30*	30.5	54	58.5	55	59	59	55	59	55	59	215	5	
材質	本体：黄銅棒																
備考	*本体の最小内径です。																

オプションの呼称についてはお問い合わせください。

呼称の表示方法は下記の通りです。



フレキ

フレキ用コネク

部品

カルフレックス

ハイフレックス

その他フレキ



MS

MA

MH

MS-F

MSN

MST

MAT

MSL

MAL

MHL

MSA

MAA

MSU

MSR

MAR

MS-M

MS-Pg

MAPL

MHPL

MSK

MAK

MSE

MAE

MS×F

MS×AY